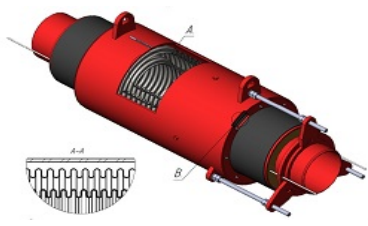


**ПРАЙС-ЛИСТ**

**Сильфонные компенсирующие устройства hortum**

№	Артикул	Наименование	Изображение	Цена, руб. с НДС
1	0200050-070	СКУ.ППУ 50-25-70 L 1199 мм		по запросу
2	0200065-070	СКУ.ППУ 65-25-70 L 1199 мм		по запросу
3	0200080-070	СКУ.ППУ 80-25-70 L 1209 мм		по запросу
4	0200100-100	СКУ.ППУ 100-25-100 L 1220 мм		по запросу
5	0200125-100	СКУ.ППУ 125-25-100 L 1242 мм		по запросу
6	0200150-100	СКУ.ППУ 150-25-100 L 1256 мм		по запросу
7	0200200-160	СКУ.ППУ 200-25-160 L 1482 мм		по запросу
8	0200250-160	СКУ.ППУ 250-25-160 L 1711 мм		по запросу
9	0200300-180	СКУ.ППУ 300-25-180 L 1732 мм		по запросу
10	0200400-190	СКУ.ППУ 400-25-190 L 1808мм		по запросу
11	0200500-200	СКУ.ППУ 500-25-200 L 1842 мм		по запросу
12	0200600-200	СКУ.ППУ 600-25-200 L 1863 мм		по запросу
13	0200700-210	СКУ.ППУ 700-25-210 L 1904 мм		по запросу
14	0200800-210	СКУ.ППУ 800-25-210 L 1913 мм		по запросу
15	0201000-220	СКУ.ППУ 1000-25-220 L 1942мм		по запросу

**Компенсаторы hortum**

№	Артикул	Наименование	Изображение	Вес, кг	Цена, руб. с НДС
---	---------	--------------	-------------	---------	------------------

**Декоративные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения DEK (Py 16 бар)**

Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: нерж.сталь AISI 304L;  
патрубки: углеродистая сталь с оцинкованным покрытием;


Ду 65-150: сильфон: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, внутренний экран, патрубки: Ст.20


1	0010015-050/t95	DEK 15-16-50 L 285 мм		0,5	<b>2 670</b>
2	0010020-050/t95	DEK 20-16-50 L 285 мм		0,7	<b>2 738</b>
3	0010025-050/t95	DEK 25-16-50 L 285 мм		0,9	<b>3 422</b>
4	0010032-050/t95	DEK 32-16-50 L 285 мм		1,3	<b>4 449</b>
5	0010040-050/t95	DEK 40-16-50 L 285 мм		1,3	<b>5 476</b>
6	0010050-050/t95	DEK 50-16-50 L 285 мм		1,6	<b>6 160</b>
7	0010065-060/t95	DEK 65-16-60 L 290 мм		4,2	<b>7 393</b>
8	0010080-060/t95	DEK 80-16-60 L 290 мм		5,4	<b>8 214</b>
9	0010100-060/t95	DEK 100-16-60 L 330 мм		8,2	<b>10 199</b>
10	0010125-060/t95	DEK 125-16-60 L 330 мм		13,6	<b>15 299</b>
11	0010150-060/t95	DEK 150-16-60 L 330 мм		14,2	<b>19 850</b>
12	0010200-060/t95	DEK 200-16-60 L 390 мм		31,7	<b>29 569</b>

**Многослойные сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения "DEK multilayer" (Py 16 бар)**

Материал: Ду 15-50: сильфон, внутренний экран: AISI 304L; защитный кожух: нерж.сталь AISI 304L/ алюминий;  
патрубки: углеродистая сталь с оцинкованным покрытием (без ОЦ-под заказ);


Ду 65-200: сильфон, внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух, патрубки: Ст.20.

13	0020015-050	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм		0,75	<b>3 569</b>
14	0020020-050	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм		0,8	<b>3 853</b>
15	0020025-050	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм		0,95	<b>4 758</b>
16	0020032-050	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм		1,3	<b>6 461</b>
17	0020040-050	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм		1,65	<b>7 098</b>
18	0020050-050	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм		2	<b>7 566</b>

19	0020065-060	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм		4,95	<b>11 332</b>
20	0020080-060	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм		6	<b>13 567</b>
21	0020100-060	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм		8,4	<b>14 540</b>
22	0020125-060	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм		14	<b>22 063</b>
23	0020150-060	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм		14,5	<b>30 615</b>
24	0020200-060	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм		25,4	<b>46 034</b>

### Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар)\*

Материал: сильфон: нерж.сталь AISI 304L; внутренний экран, защитный кожух, резьба: Ст.20


25	0100015-050	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм		0,8	<b>2 207</b>
26	0100020-050	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм		0,9	<b>2 263</b>
27	0100025-050	КСО-Р 25-16-50 L 260 мм		1,2	<b>2 828</b>

### Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар)

Материал Ду 15-50: сильфон, внутренний экран: AISI 304L; защитный кожух: AISI 304L/алюминий; резьба: углер.сталь с оц. покрытием.

Материал Ду 65: сильфон, внутренний экран: AISI 321; защитный кожух, резьба: углеродистая сталь.

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С


28	0100015-050/285	КСО-Р 15-16-50 L 285 мм		по запросу	
29	0100020-050/285	КСО-Р 20-16-50 L 285 мм		по запросу	
30	0100025-050/285	КСО-Р 25-16-50 L 285 мм		по запросу	
31	0100032-050/285	КСО-Р 32-16-50 L 285 мм		по запросу	
32	0100040-050/285	КСО-Р 40-16-50 L 285 мм		по запросу	
33	0100050-050/285	КСО-Р 50-16-50 L 285 мм		по запросу	
34	0100065-060/290	КСО-Р 65-16-60 L 290 мм		по запросу	
35	0100080-060/290	КСО-Р 80-16-60 L 290 мм		по запросу	
36	0100100-060/330	КСО-Р 100-16-60 L 330 мм		по запросу	

### Многослойные компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р/2 (Ру 16 бар)

Материал Ду 15-50: сильфон, внутренний экран: AISI 304L; защитный кожух: AISI 304L/алюминий; резьба: углер.сталь с оц. покрытием.


Материал Ду 65: сильфон, внутренний экран: AISI 321; защитный кожух, резьба: углеродистая сталь.

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С

37	0190015-050	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм		по запросу	
38	0190020-050	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм		по запросу	
39	0190025-050	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм		по запросу	
40	0190032-050	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм		по запросу	
41	0190040-050	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм		по запросу	
42	0190050-050	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм		по запросу	
43	0190065-060	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм		по запросу	
44	0190085-060	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм		по запросу	
45	0190100-060	КСО-Р/2 100-16-60 L 330 мм		по запросу	


### Сильфонные компенсаторы КСО Plast с резьбовым соединением для использования на полипропиленовых (пластиковых) трубопроводах (Ру 16 бар)

Материал: сильфон, внутренний экран, защитный кожух: нерж.сталь AISI 304L, ; резьба: нерж.сталь AISI 321/12X18H10T

46	0110020-050	КСО Plast 20-16-50 L 285 мм		1,3	<b>5 457</b>
47	0110025-050	КСО Plast 25-16-50 L 285 мм		1,35	<b>7 121</b>
48	0110032-050	КСО Plast 32-16-50 L 285 мм		1,9	<b>10 149</b>
49	0110040-050	КСО Plast 40-16-50 L 285 мм		2,15	<b>11 580</b>
50	0110050-050	КСО Plast 50-16-50 L 285 мм		3	<b>12 977</b>


### Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном КСО.3 (Ру 16,25 бар)

Материал: сильфон: AISI 304/AISI 321; внутренний экран: AISI 321; патрубки под приварку: углеродистая сталь


51	0050032-050	КСО.3 32-16-50 L 240 мм		0,7	<b>3 825</b>
52	0050040-060	КСО.3 40-16-60 L 240 мм		0,9	<b>3 913</b>
53	0050050-060	КСО.3 50-16-60 L 240 мм		1	<b>4 206</b>
54	0050105-100	КСО.3 100-16-100 L 465 мм		5,2	<b>7 742</b>
55	0050125-100	КСО.3 125-16-100 L 470 мм		6,9	<b>8 874</b>
56	0150050-070	КСО.3 50-25-70 L 415 мм		1,9	<b>5 138</b>
57	0150065-070	КСО.3 65-25-70 L 349 мм		2,7	<b>5 265</b>
58	0150080-070	КСО.3 80-25-70 L 359 мм		3,3	<b>5 691</b>


59	0150100-100	KCO.3 100-25-100 L 465 мм		5,3	8 012
<b>Компенсаторы сильфонные осевые многослойные KCO (Ру 16, 25 бар)</b>					
Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки под приварку: углеродистая сталь					
60	0030065-060	KCO 65-16-60 L 240 мм		1,7	3 945
61	0040065-070	KCO 65-25-70 L 349 мм		2,4	5 236
62	0030080-060	KCO 80-16-60 L 250 мм		2	4 088
62	0030080-070	KCO 80-16-70 L 280 мм		2,4	5 174
63	0030100-060	KCO 100-16-60 L 270 мм		2,4	4 427
64	0030100-100	KCO 100-16-100 L 390 мм		3,6	7 742
64	0040100-100	KCO 100-25-100 L 390 мм		3,6	8 012
65	0030125-060	KCO 125-16-60 L 250 мм		2,9	5 393
66	0030125-100	KCO 125-16-100 L 435 мм		5,5	8 874
66	0040125-100	KCO 125-25-100 L 385 мм		4,6	9 151
67	0030150-060	KCO 150-16-60 L 270 мм		4,1	6 766
68	0030150-100	KCO 150-16-100 L 410 мм		6,3	11 041
68	0040150-100	KCO 150-25-100 L 396 мм		5,9	12 074
69	0030200-080	KCO 200-16-80 L 300 мм		9	18 995
70	0030200-100	KCO 200-16-100 L 400 мм		16,3	22 155
70	0040200-100	KCO 200-25-100 L 445 мм		15,6	27 077
71	0030200-160	KCO 200-16-160 L 432 мм		13,4	25 858
72	0040200-160	KCO 200-25-160 L 442 мм		14,5	31 370
72	0030250-080	KCO 250-16-80 L 315 мм		12,2	21 613
73	0030250-100	KCO 250-16-100 L 445 мм		17,8	27 801
74	0040250-100	KCO 250-25-100 L 485 мм		19,5	30 405
74	0030250-160	KCO 250-16-160 L 612 мм		26,1	39 189
75	0040250-160	KCO 250-25-160 L 621 мм		24,4	42 398
76	00303050-100	KCO 300-16-100 L 540 мм		22,5	40 863
77	00303050-180	KCO 300-16-180 L 632 мм		26,6	42 373
78	0040300-180	KCO 300-25-180 L 632 мм		29,6	47 015
78	0030350-080	KCO 350-16-80 L 440 мм		23,2	36 748
79	0030350-100#505	KCO 350-16-100 L 505 мм		23,5	44 800
80	0040350-180	KCO 350-25-180 L 658 мм		36	56 410
81	0030400-080	KCO 400-16-80 L 390 мм		32,3	48 052
82	0030400-190	KCO 400-16-190 L 668 мм		46	69 804
83	0040400-190	KCO 400-25-190 L 678 мм		53,4	76 316
83	0030500-080	KCO 500-16-80 L 440 мм		35,6	54 154
84	0030500-100	KCO 500-16-100 L 570 мм		45	74 791
85	0030500-200	KCO 500-16-200 L 682 мм		59,6	111 576
85	0040500-200	KCO 500-25-200 L 692 мм		67,2	116 588
86	0040600-200	KCO 600-25-200 L 713мм		77	132 573
87	0040700-210	KCO 700-25-210 L 710мм		106	183 888
87	0040800-210	KCO 800-25-210 L 743мм	166	234 506	
88	0041000-220	KCO 1000-25-220 L 742мм	180	301 687	

<b>Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами и внутренним экраном KCOF.3 (Ру 16 бар)</b>					
Материал: сильфон, внутренний экран: AISI 304L/321; фланцы Ру 16: Ст.20					

89	0070032-050	KCOF.3 32-16-50 L160мм		3,6	10 395
90	0070040-060	KCOF.3 40-16-60 L160мм		4,5	10 725
91	0070050-060	KCOF.3 50-16-60 L180мм		5,2	10 945


<b>Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами KCOF (Ру 16 бар)</b>					
Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; фланцы Ру 16: Ст.20					

92	0060032-050	KCOF 32-16-50 L160мм		3,2	10 981
93	0060065-060	KCOF 65-16-60 L180мм		7,5	12 013
94	0060080-060	KCOF 80-16-60 L180мм		8,7	13 044

95	0060100-060	KCOF 100-16-60 L185мм		10,5	<b>15 945</b>
96	0060125-060	KCOF 125-16-60 L190мм		14	<b>20 614</b>
97	0060150-060	KCOF 150-16-60 L200мм		17,5	<b>25 123</b>
98	0060200-080	KCOF 200-16-80 L250мм		23,5	<b>37 686</b>
99	0060250-080	KCOF 250-16-80 L280мм		34	<b>57 656</b>
100	0060300-100	KCOF 300-16-100 L325мм		44,5	<b>68 930</b>

### Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые KCOFp (Pу 10, 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки, фланцы Pу 16: Ст.20


101	0130032-050	KCOFp 32-16-50 L255мм		3,7	<b>10 394</b>
102	0130125-060	KCOFp 125-16-60 L265мм		15,2	<b>23 426</b>
103	0130200-060	KCOFp 200-10-60 L 295 мм		23	<b>42 093</b>

### Нестандартные компенсаторы (Pу 10, 16 бар) hortum

103	0140050-060	KCOF-H 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Pу 16: нерж		5	по запросу
104	0140065-030	KCOF 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Pу 16: 09Г2С		5	по запросу
105	0140080-030	KCOF 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Pу 16: 09Г2С		6	по запросу
106	0140100-042	KCO.H 100-10-42 L 245 мм, под приварку (нерж)		1,8	по запросу
107	0140150- 030-12-2	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм, под приварку (нерж)		5	по запросу
108	0160050-080Т	ССК 25-50-80 L 350 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20		по запросу	
109	0160200-140	ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20		по запросу	
110	0140080-030	KCOF-H 80-16-30 L 120 мм, фланцы Pу 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)		по запросу	
111	0140150-005	КСС 150-16-5 L 250 мм, патрубки под приварку: Ст.20		по запросу	
112	0140080-030	KCOF 80-25-30 L 120 мм, фланцы Pу 25: Ст.20		по запросу	
113	0140350-030	KCOF.3 350-25-30 L 211 мм, внутр. экран (нерж), фланцы Pу 25: Ст.20		по запросу	
114	0140250-101	2КССС 250-25-101 L 695, стяжки, фланцы Pу25: Ст.20		по запросу	
115	0140350-100	2КССС 350-25-100 L 755, стяжки, фланцы Pу25: Ст.20		по запросу	
116	0140100-060	KCOF-H 100-40-60 L 220, стяжки, пов. фланцы Pу 40 (нерж)		по запросу	


### Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г". (Pу 16 бар)

Материал: сильфон, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T, патрубки, фланец, гайка: Ст.20


117	0090025	КСУ-Г 25 L300 мм		1,23	по запросу
118	0090032	КСУ-Г 32 L260 мм		1,6	по запросу
119	0090040	КСУ-Г 40 L250 мм		2,26	по запросу
120	0090050	КСУ-Г 50 L265 мм		2,1	по запросу

### Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Pу 10,16 бар) hortum \*\*

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Pу 16: GG40 (чугун)

121	0080050-016/GG40T	КР-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм		3,7	<b>2 750</b>
122	0080150-016/GG40T	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм		16,3	<b>7 975</b>
123	0080050-016/GG40T	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		16,3	<b>22 000</b>

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Pу 16: Ст.20

124	0080032-016	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм		2,7	<b>3 439</b>
125	0080040-016	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм		3,4	<b>3 862</b>
124	0080065-016	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм		6	<b>5 793</b>

125	0080080-016	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм		7	<b>6 437</b>
126	0080100-016	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 100 мм		8,5	<b>7 369</b>
127	0080100-016#	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 130 мм		9	<b>7 369</b>
128	0080125-016	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм		12	<b>10 316</b>
129	0080150-016	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм		14,5	<b>13 112</b>
129	0080150-016#	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 130 мм		15	<b>13 112</b>
130	0080200-010	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм		16	<b>13 789</b>
131	0080250-016	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		28	<b>21 244</b>
132	0080300-010	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм		22	<b>35 134</b>
133	0080300-016	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм		32,5	<b>39 538</b>
134	0080350-016	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм		36	<b>54 945</b>

**\* Резиновые компенсаторы КР-EPDM сняты с производства. По наличию данного типа компенсатора просим уточнять на момент востребованности. Распродаем складские остатки.**

**\*\* Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар) L260мм в метериальном исполнении: сильфон: нерж.сталь AISI 304L; внутренний экран, защитный кожух, резьба: Ст.20. сняты с производства. По наличию данной позиции просим уточнять на момент востребованности. Мы изготавливаем Компенсаторы для систем отопления и водоснабжения (для стального трубопровода) с резьбовым присоединением от Ду 15 до Ду 100 в новом техническом и материальном исполнении (см. поз. КСО-Р с L285 и КСО-Р/2)**

**Вся продукция сертифицирована.**

**Предоставляем скидки для постоянных клиентов и при покупке большого объема продукции.**

ИНН 7718298467 КПП 771801001 ОГРН 1167746175178  
 Р/с.: 40702810600160000877 К/с.: 30101810600000000685  
 В «СДМ-БАНК» (ПАО) БИК 044525685

